

LINKTOWER T3

Ein neues Design des Linktowers, eines der innovativsten und revolutionärsten Modelle der Generac Tower Light® Reihe! Es ist ein mobiler Lichtturm, der von einer externen Stromquelle wie einem Stromgenerator, dem Hauptstromverteiler oder einem anderen Lichtturm mit eingebautem Generator gespeist werden kann.



Auch als ATEX-Version erhältlich (Div. II Classe 2)

		Linktower LED	Linktower ATEX	Linktower UFO
TECHNISCHE DATEN				
Mindestmaße (mm)	Länge x Breite x Höhe	1230 x 780 x 2110	1200 x 800 x 2680	1230 x 780 x 2420
Maximale Abmessungen (mm)	Länge x Breite x Höhe	1870 x 1460 x 6700	1870 x 1472 x 6700	1870 x 1460 x 6300
Trockengewicht (kg)		248	281	220
Hubsystem	M: Manuell / H: Hydraulisch	M	M	M
Mastdrehung (°)		340	340	340
Lampenleistung (W)		4 x 185	4 x 150	1 x 400
Lampen Typ	MH: MetalHalide / LD: LED	LD	LD	LD
Gesamtlumen (Lm)		93000	61000	50000
Beleuchtete Fläche (m²)		2700	2200	1000
Ausgangssteckdose	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	-	16/220/50 - 16/240/60
Steckdose	A/V/Hz	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60	16/220/50 - 16/240/60
Zertifizierte Windstabilität (km/h)		80	80	80
Standardanhänger		Handfahrgestell	Handfahrgestell	Handfahrgestell

LICHTMAST LINKTOWER T3

EINFACHE HANDHABUNG


Dank des praktischen Handwagens, des geringen Gewichts und des neuen Stützrades kann ein einziger Bediener den Linktower in allen Arbeitsbereichen schnell und sicher bedienen.

SEITENTEILE

Sie können die Seitenteile öffnen um auf den Innenraum zuzugreifen, der als Stauraum für Dokumente und Werkzeuge verwendet werden kann.

IN SERIE SCHALTEN

Das Hauptmerkmal des Linktower T3 besteht darin, dass bis zu 4 Linktowers T3 LED oder bis zu 7 Linktowers T3 UFO in Reihe an eine einzige Stromquelle angeschlossen werden können, wodurch ein hoher Ausleuchtbereich bei reduziertem Verkabelungsaufwand erzielt wird.

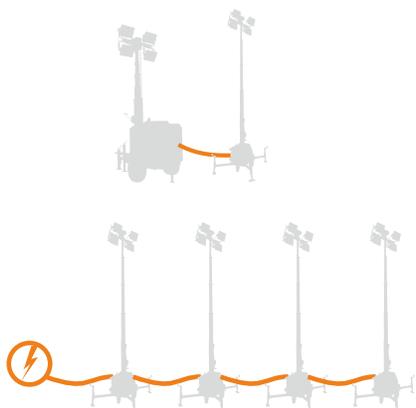

NEUE ABSTÜTZUNG

Ein neues Design für die robusten und einfachen Stützfüße, um den Lichtturm in Sekundenschnelle perfekt auszurichten.

ALLWETTERTAUGLICH

Der neue Rahmen des Linktower T3 schützt das Bedienpult besser vor Regen und Witterung.



Standard-Bedienfeld



Digitale Zeitschaltuhr

VERFÜGBARE OPTIONEN

- Wunschfarbe
- Erdspieß mit 5m Kabel
- Kit Schuko
- Dämmerungssensor
- Digitale Zeitschaltuhr
- Kundenlackierung